

## SANI+™


### Borne d'affichage et Distributeur de désinfectant pour les mains



### Pour la sécurité et l'information...

Élément technologique indispensable aujourd'hui, SANI+™ est parfaitement indiqué aux entrées des lieux publics.


- > Distributeur automatique par capteur Infra-rouge
- > Android 5.1. CMS fourni, ou de tierce partie
- > Avertissement de niveau faible par email (API fournie pour CMS de tierce partie)
- > Maintenance facile par l'avant
- > Réservoir de grand volume (3L)
- > Vitre de protection en verre trempé

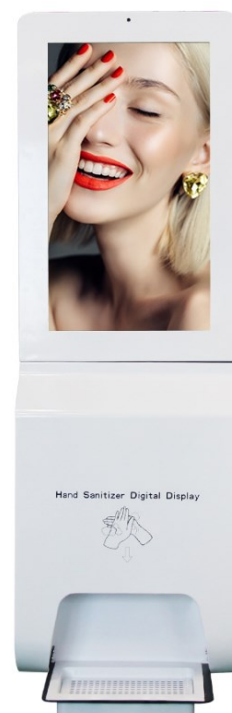

## Conception simple et efficace

Sa conception combine la diffusion de messages d'informations ou de publicité, ainsi que la fonction sanitaire exigée dans les lieux publics.

- > **Ports d'interface** placés sur la partie supérieure, pour un branchement aisé d'une carte SD, d'une clé USB, ou encore la connecter via Lan, Wi-Fi ou 4G.
- > **Verre trempé** pour protéger l'écran
- > **Volume du réservoir de 3000 ml**, réduit le temps de remplissage
- > **Détection du niveau liquide**, avec vérification possible dans le CMS
- > **Caméra en option**, pour obtenir des informations sur les visiteurs, et fournir des publicités différentes et ciblées pour les hommes, les femmes, les enfants, etc.
- > **Haute fiabilité** : Appareil de qualité en métal, mécanisme ultra fiable
- > **Garantie : 2 ans**

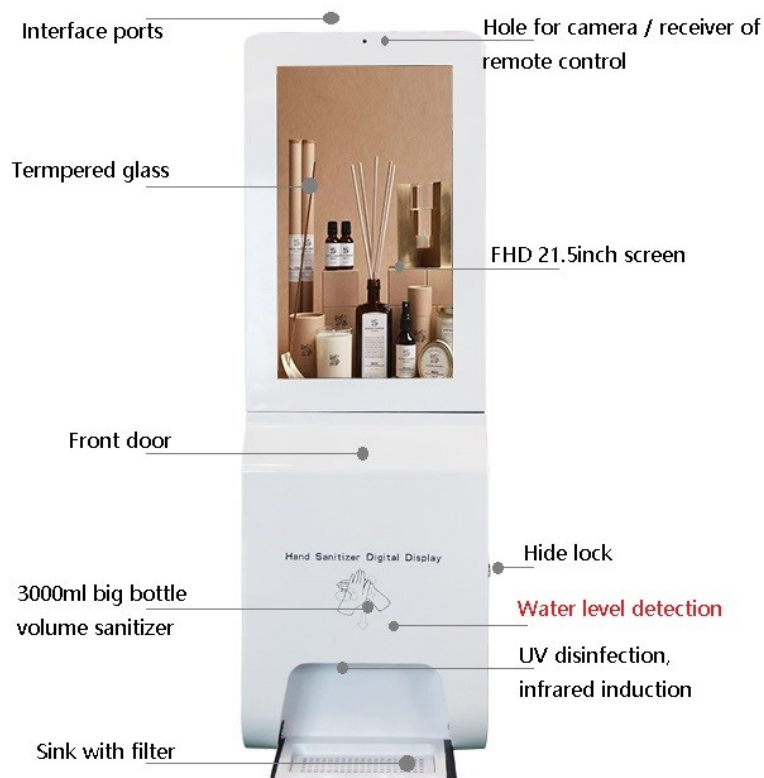

## Spécifications techniques

### Ecran et Lecteur Digital Signage

**Taille de l'écran** : LCD 21,5 pouces

**Résolution** : 1920\*1080 pixels

**Taille image** : 476.64(H) × 268.11(V)mm

**Luminosité (cd/m<sup>2</sup>)** : 250 cd/m<sup>2</sup>

**Contraste** : 1000:1

**Angle de vue** : 178°/178°

**Durée de vie** : 50.000 heures

**Deux haut-parleurs stéréo intégrés**

**Système d'exploitation** : Android 5.1

**CPU** : RK3288 (RK3399 en option)

**RAM** : DDR3 2GB

**ROM** : 8GB

**Réseau** : Ethernet/Wifi 802.11b/g/n / 4G en option

**Format d'image** : JPG/JPEG/PNG/BMP

**Format Vidéo** : MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, prend en charge la vidéo super HD 2160P

### Boîtier et Distributeur automatique

**Volume de distribution** : Gel-1ml, Mousse-0.4ml, Liquide-2ml par distribution

**Capacité des récipient** : 3000 ml

**Durée de vie de la pompe** : 650000 déclenchement

**Pompe** : Pompe standard pour gel. En option: Pompe pour Liquide (Spray), ou Mousse.

**Alimentation** : AC110-240V 50-60Hz

**Dimensions** : 370 X 58.5 X 1139 mm

**Finition du Corps** : Métal, Peinture brillante. Couleur standard: blanc

**Garantie** : 2 ans

**Certificats** : CE, FCC et RoHS

